


型号	A	容积	重量(kg)
18×65	1776±15	259L	41.5

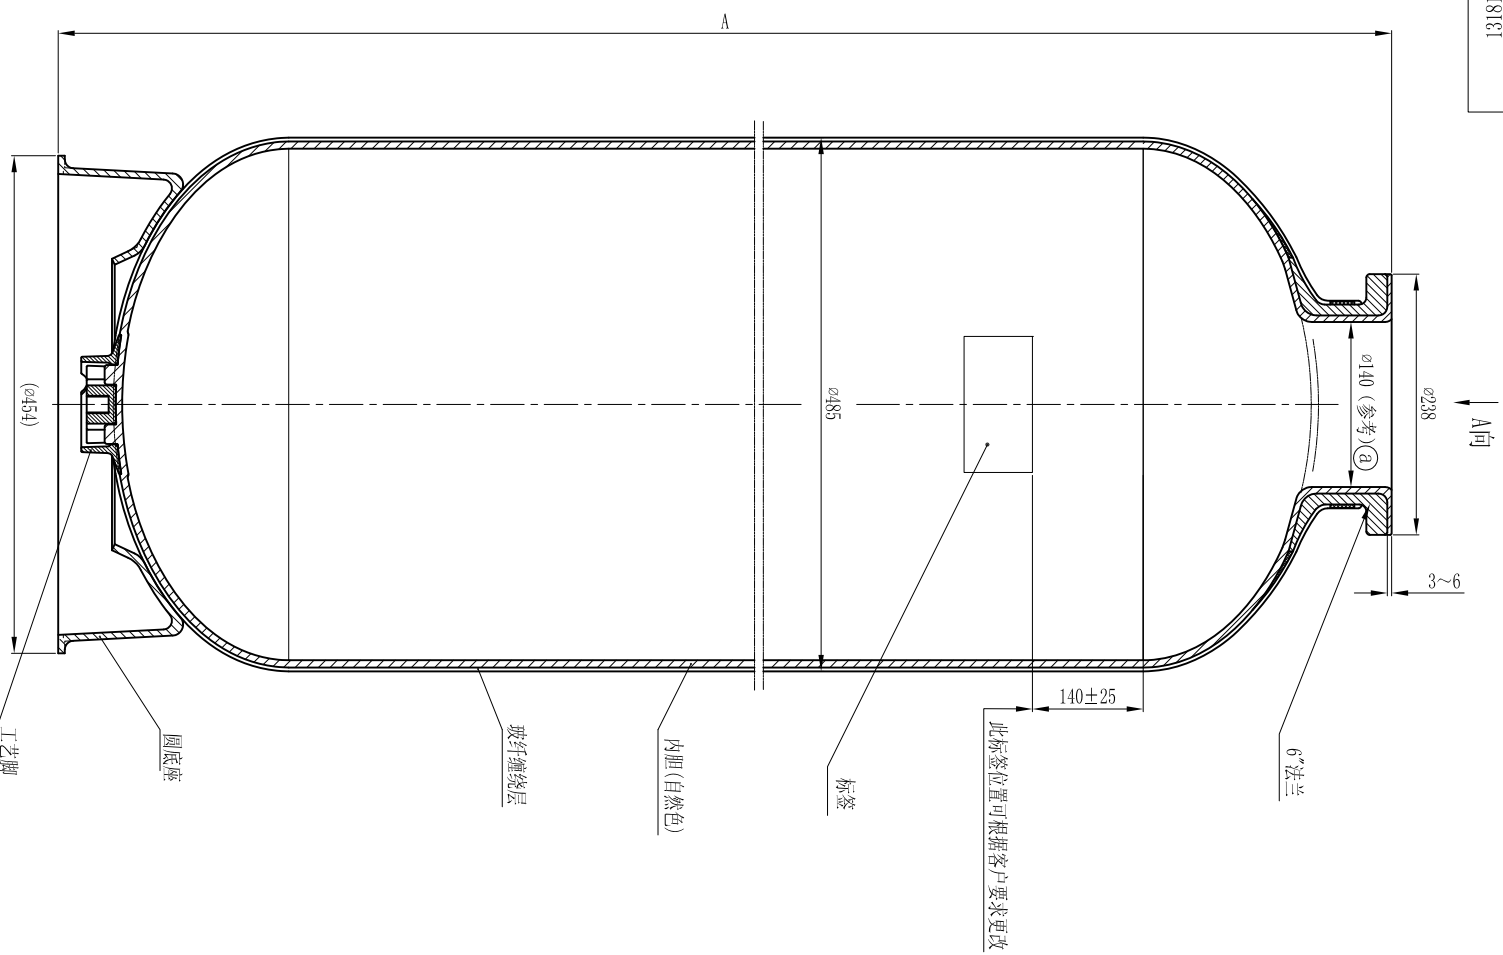

- 技术要求:**
1. 容器性能试验方法按NSF/ANSI44-2002《NSF国际标准/美国国家标准》
 2. 容器最大工作压力10.5Bar，最大真空压力127mmHg，水介质温度1℃-65℃，不可盛装腐蚀性液体；
 3. 括号内尺寸仅供参考；

5	增加②处尺寸	2011.08/29
4	报本号	2007.11/19
参考塑料收维率(如有必要): 设计 姓名 日期 审核 批准		
本产品(图)在任何情况下 未经唯赛勃公司书面许可不得进 行复制或使		
唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司 比例: 1:5 数量: 重量:		型号: 名称: 18°玻璃钢容器(法兰单口) 图号: 13181-00 版本号: 5
投影: 本图中尺寸均取最		电话编号: 共1张 第1张